

# Hazakísérő elektronika

## Használati és bekötési útmutató

### Funkció:

Az autó leállítása után bekapcsol a manuálisan és automatikusan is vezérelhető világítás késleltető.

### Beszereles, használat:

#### 1. Kézi beszerelés:

Csatlakoztassa az IN(1) és IN(2) vezetéket, az OUT(1) és OUT(2) vezetéket, majd a tápkábelt. Ezután állítsa be az Önnek megfelelő időt (P), és rögzítse az OUT(1), OUT(2) vezetéket. Mikor kiszáll az autóból, a fényszóró világítani fog (8-35 mp).

#### 2. Központi zár:

Csatlakoztassa az IN(1) és IN(2) vezetéket, az OUT(1) és OUT(2) vezetéket, majd a tápkábelt. Válassza ki, hogy negatív vagy pozitív kapcsolásra van szüksége.

Ha pozitív, csatlakoztassa a Z(+) kábelt.

Ha negatív, csatlakoztassa a Z(-) kábelt.

Állítsa be az Önnek megfelelő késleltetési időt a pótméteren (P).


Miután kiszállt az autóból és lezárta az ajtókat, a fényszórók az előzőleg beállított ideig fognak világítani.

#### 3. Érzékelő:

Ha nem akarja késleltetni a világítást a leállitás után, csatlakoztassa az érzékelő vezetékét a központi egységhez (S), és tegye az érzékelőt olyan helyre az autóban, ahol az érzékelni tudja a fényt.

Napsütéses időben a világítás nem lesz késleltetve.

Ha erre a funkcióra nincs szüksége, vegye ki az érzékelőt az autóból.

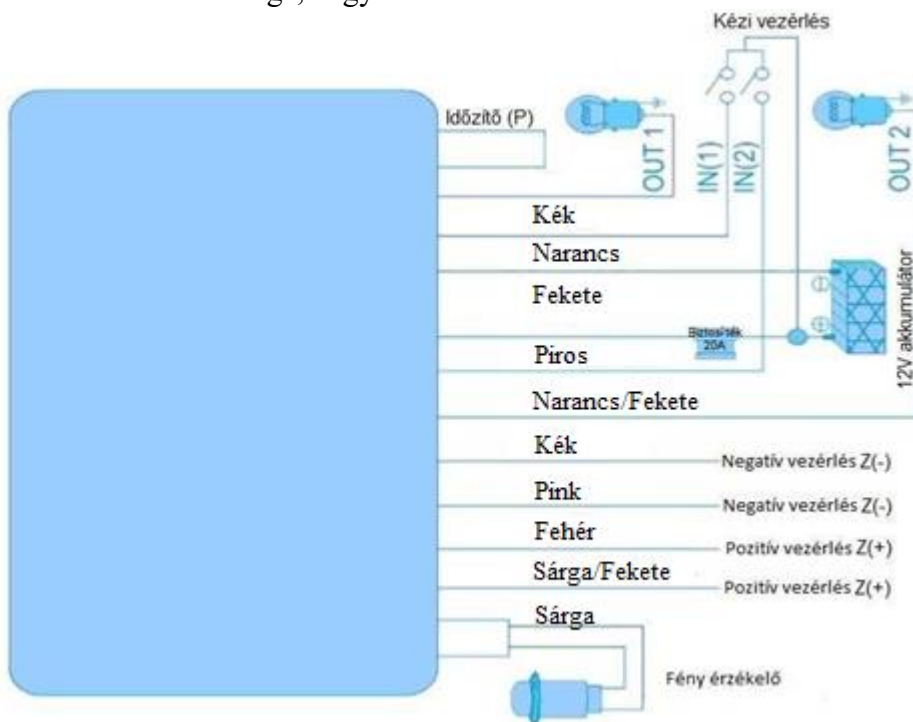

A garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés.