




Vonóhorog kábelkészlet elektronikus modullal



Alkalmazási terület:


- Teher- és utánfutókhoz
- 7-pólusú utánfutó elektromos rendszerekhez

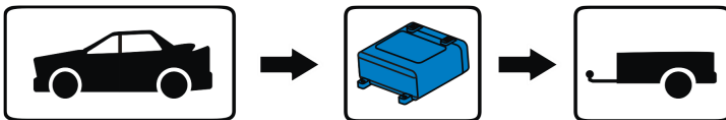


A modul beszerelése teljesen biztonságos a jármű elektromos hálózatára nézve, mivel az egyes bemenetek áramfelvétele mindössze 1 mA. Ez a megoldás segít megelőzni a jármű elektronikai rendszerének zavarait. A modul mind hagyományos izzós, mind LED-es lámpákhoz csatlakoztatható. Ez a modul a leggazdaságosabb megoldás a 7-pólusú utánfutó-rendszerekhez. Kisméretű és kis súlyú csomagolásának köszönhetően ideális a nagy távolságra történő szállításra.


Készlet tartalma:

1. Elektronikus modul
2. Kábelkorbács a modul bemeneteinek csatlakoztatásához

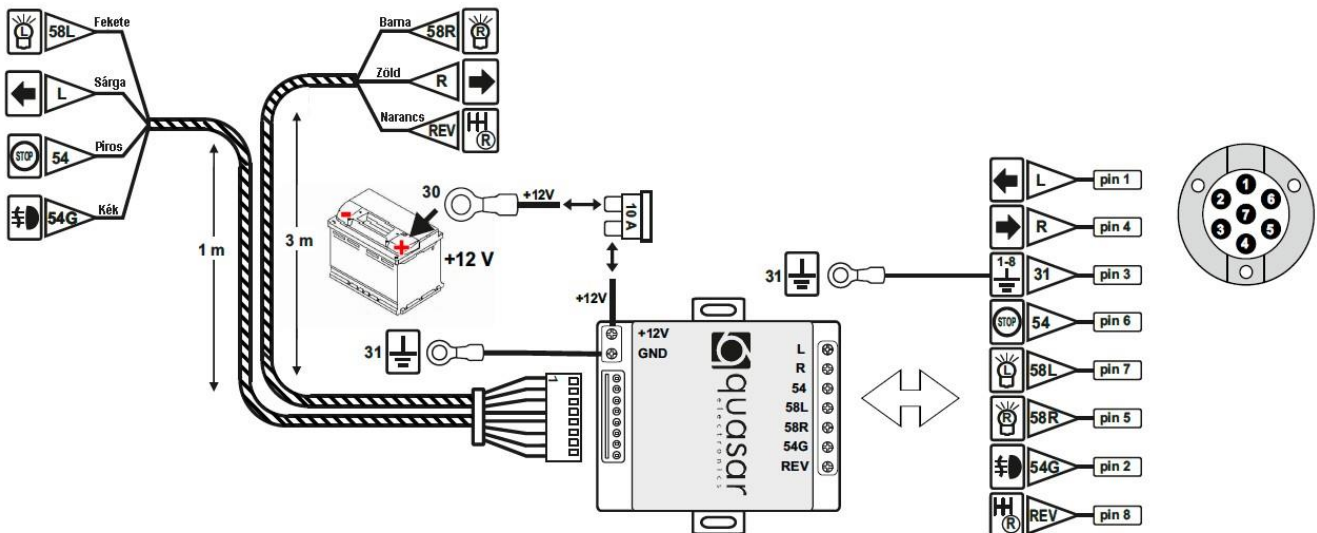

!	max	min
1/L	10W + 21W	0,50 mm ²
4/R	10W + 21W	0,50 mm ²
5/58R	3 x 5W	0,75 mm ²
7/58L	3 x 5W	0,75 mm ²
6/54	3 x 21W	0,75 mm ²
2/54G	21W	0,50 mm ²
8/REV	21W	0,50 mm ²
3/GND	-	1,50 mm ²
+12V	-	2,50 mm ²



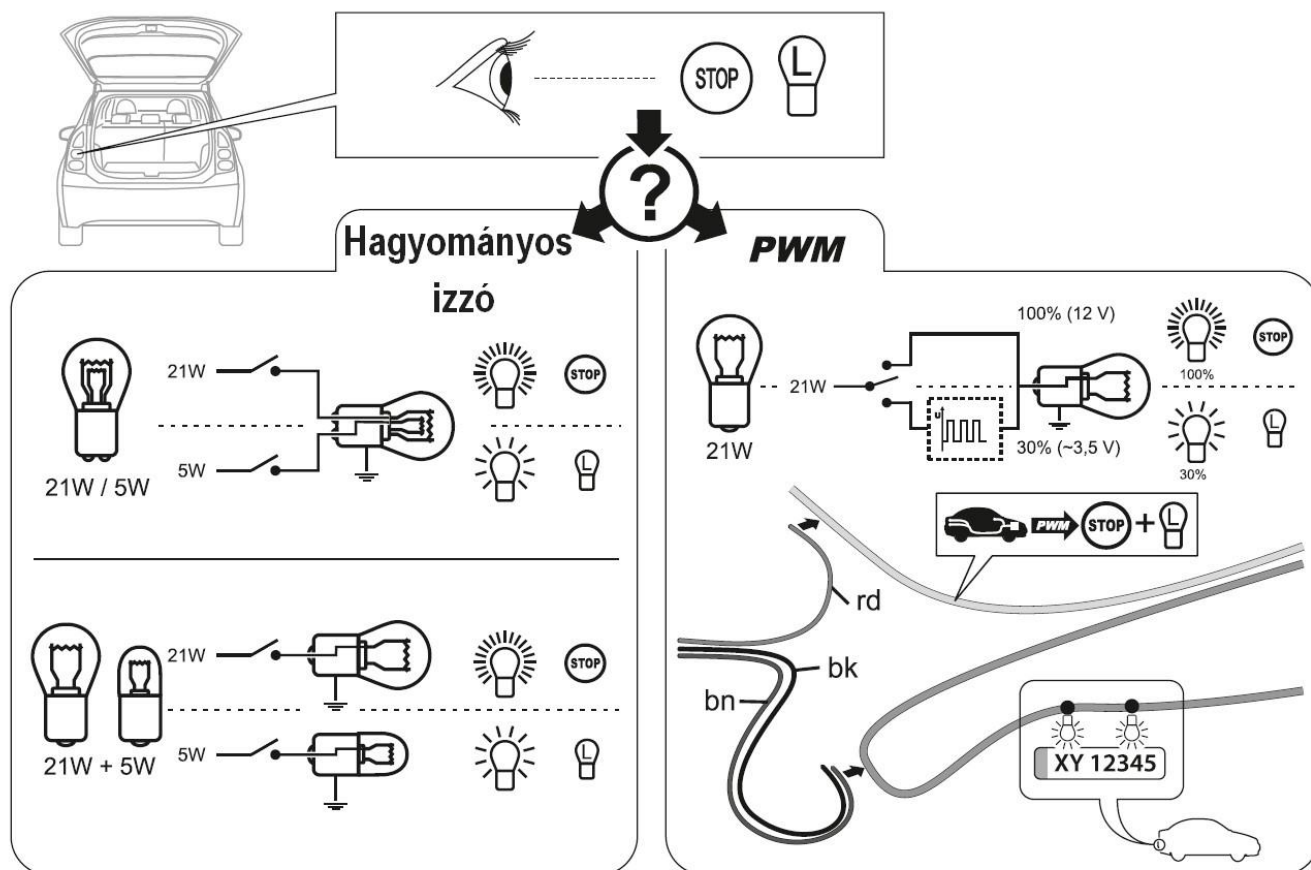

BEÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

A beszerelés során be kell tartani a vonatkozó nemzeti előírásokat. A munkálatok megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a beépítési útmutatót. A vonóhorog elektromos hálózata kiépítését kizárólag szakszerviz végezheti. Az utánfutó-világítást vezérlő modul beépítési útmutatótól eltérő beszerelése a típusjóváhagyási tanúsítvány érvényvesztését vonja maga után, továbbá a gépjármű és az utánfutó világításának üzemzavarát okozhatja, valamint károsíthatja a modult, az elektromos hálózatot és a gépjármű elektronikus alkatrészeit. Az elektromos hálózat károsodásának elkerülése érdekében a munkálatok megkezdése előtt a járműakkumulátor csatlakoztatását meg kell szüntetni (az akkumulátort le kell kötni).

FIGYELEM! Az akkumulátor lekötése a jármű elektronikus alkatrészeiben tárolt adatok elvesztését eredményezheti. Szükség esetén külső tápegységet (feszültségfenntartó eszközt) kell alkalmazni ezen alkatrészek folyamatos áramellátásához. A beszerelés során ügyelni kell arra, hogy a kábelkorbács ne haladjon át a karosszéria éles szélein, ne csípődjön be, és ne sérüljön meg. Kérjük, ügyeljen az összes tömítőelem megfelelő beépítésére. A gépjármű ködzárófényének (ködlámpájának) vezérlése az alkalmazott modul típusától függ. Kérjük, ellenőrizze a jármű ködzárófényének vezérlési módját a modul beépítési útmutatójában. Az utánfutó irányjelző lámpáinak meghibásodására figyelmeztető funkció az alkalmazott modul típusától függ. Kérjük, ellenőrizze ezt a funkciót a modul beépítési útmutatójában.

Az utánfutó elektromos csatlakozójzata kizárólag utánfutó vontatásakor használható.

Az utánfutó-világítást vezérlő egység megfelelő beszerelése és az elektromos csatlakozások ellenőrizhetők csatlakoztatott utánfutóval, vagy az utánfutó-izzók terhelését szimuláló, erre a célra szolgáló teszter segítségével. A műszaki változtatások joga fenntartva.